




Široký sortiment pro jarní i letní sezonu

Již 12 let působí společnost Farmet a.s. na českém trhu. Za tuto dobu se výrazně rozšířil sortiment strojů na zpracování půdy a setí, jichž je Farmet výrobcem. Sortiment obohatila v minulosti celá řada moderních výrobků využívajících nejnovější poznatky ze zemědělské praxe. Ale i výrobky, které byly v původní nabídce zaznamenávají stále vysokou poptávku a podílejí se na úspěšném rozvoji společnosti, jejíž sídlo je v České Skalici ve východních Čechách. Společným jmenovatelem zemědělských strojů Farmet jsou především vysoká kvalita práce a nízké provozní náklady.

Kompaktomaty

Jeden z nejdéle vyráběných strojů, určený pro předset'ovou přípravu půdy po orbě. Kompaktomat provádí sedm pracovních operací během jednoho přejezdu po pozemku. Po zpracování hrubé brázdy Kompaktomatem je půda ihned připravena k setí. Kompaktomaty jsou buď ve verzi nesené nebo polonesené, vybavené pojzdovou nápravou a standardně montovaným zadním tříbodovým závěsem s možností další agregace přídatných zařízení. Kompaktomaty jsou vyráběny v záběrech 3m, 4m, 4,5m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9,3m s pracovní výkonností 3 - 10 ha/hod. Potřebný výkon traktoru je cca 20 kW na 1m záběru.

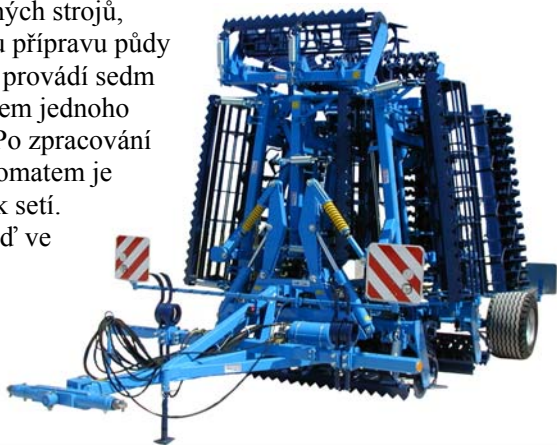

Radličkové podmiítače

Jedná se o podmiítače vybavené dvěma řadami širokých radlic, urovnávacími disky a zadním utužovacím válcem. Stroje jsou vyráběny v neseném provedení v záběrech 2,1m, 3m, 3,8m, 4,6m, 5,5m. Požadovaný výkon traktoru je cca 26 kW na 1 m záběru. Pracovní hloubka radličkových podmiítačů je 8 - 15 cm, výkonnost 2 - 6 ha/hod.



Radličkové kypřiče HURIKÁN

HURIKÁN je vybaven čtyřmi řadami radlic, třířádkým prutovým zavláčovačem a zadním utužovacím válcem. Polonesené stroje jsou určeny pro všechny druhy kypření s pracovní hloubkou 3 - 18 cm s výbornou prostupností pro rostlinné zbytky. Ke strojům o pracovních záběrech 4,5m, 6m, 7,5m, 9m jsou nabízeny různé typy radlic, které jsou rychlovýměnné. Požadovaný výkon traktoru je cca 26 kW na 1m záběru. Výkonnost se pohybuje od 4 do 10 ha/hod.



Diskové podmítače DISKER

Diskové podmítače DISKER mají krátkou konstrukci s každým diskem samostatně pružně uloženým. Průměr disků je 500 mm. Hloubku lze přesně nastavit v rozmezí 3 - 15 cm. DISKERY jsou nesené nebo polonesené o pracovním záběru 3m, 4,5m, 6m. Vysoká pracovní rychlost 10 - 15 km/h umožňuje dosáhnout vysoké výkonnosti 3 - 8 ha/hod. DISKERY se vyznačují nízkou energetickou náročností, požadovaný výkon traktoru je cca 26 kW na 1m záběru.




Radličkové secí stroje EXCELENT

Secí stroje EXCELENT využívají systému kopírování pomocí předního a zadního gumového pěchu. Secí radličky umožňují setí "na široko" nebo setí do pásků s podkořenovým přihnojením. EXCELENTY jsou vyráběny v záběrech 3m, 4m, 4,5m, 6m, 8m. Požadovaný výkon traktoru je cca 28kW na 1m záběru. Výkonnost 3 - 7 ha/hod. Hloubka setí 1-10 cm. EXCELENTY umožňují setí do mulče nebo přímo po orbě.



Hloubkové kypřiče KRTEK

Hloubkové kypřiče KRTEK umožňují kypření půdy až do hloubky 60 cm. Stroje jsou vyráběny v pracovním záběru 2,1m (3 dláta) a 3,5m (5 dlát). Dláta jsou jištěna hydraulicky. Potřebný výkon traktoru je 120 kW respektive 170 kW. Výkonnost 1,4 - 2,4 ha/hod.

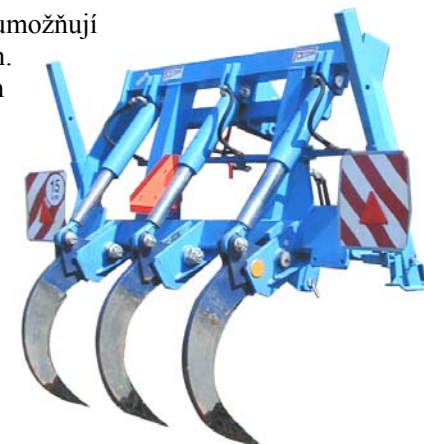

Cabridge válce

Cambridge válce jsou vyráběny v pracovních záběrech 6m a 9m. Jednoduchý systém sklápění zajišťuje rychlé přestavení stroje z přepravní do pracovní polohy a naopak. Potřebný výkon traktoru je cca 12 kW na 1m záběru. Výkonnost 6 - 10 ha/hod.



Ing. Michal Nýč, Farmet a.s.

*Farmet a. s., Jiřinková 272, 552 03 Česká Skalice, tel.: 491 450 140,
farmet@farmet.cz, www.farmet.cz*